



ВОСТОК
КОМПОЗИТ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ





**ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВОЙ,
РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ,
РЕЗИНО-КЕРАМИЧЕСКОЙ , РЕЗИНО
МАГНИТНОЙ ФУТЕРОВКИ, ИЗДЕЛИЯ
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА И ПОЛИМЕР-
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.**



#РЕЗИНОВАЯ ФУТЕРОВКА

- Большой срок службы, чем у металлических футеровок;
- Меньший вес;
- Простота установки и демонтажа
- Минимальная опасность травматизма;
- Поглощение шума и вибрации;
- Герметичность;
- Снижение затрат на электроэнергию.

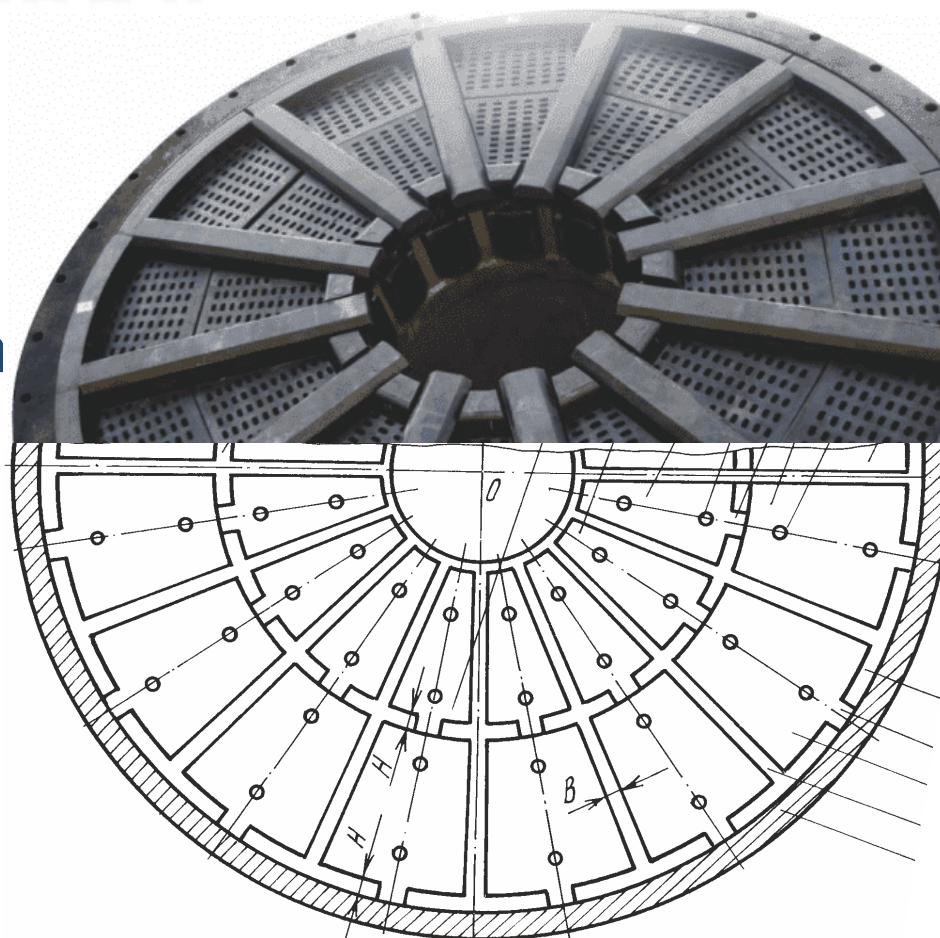

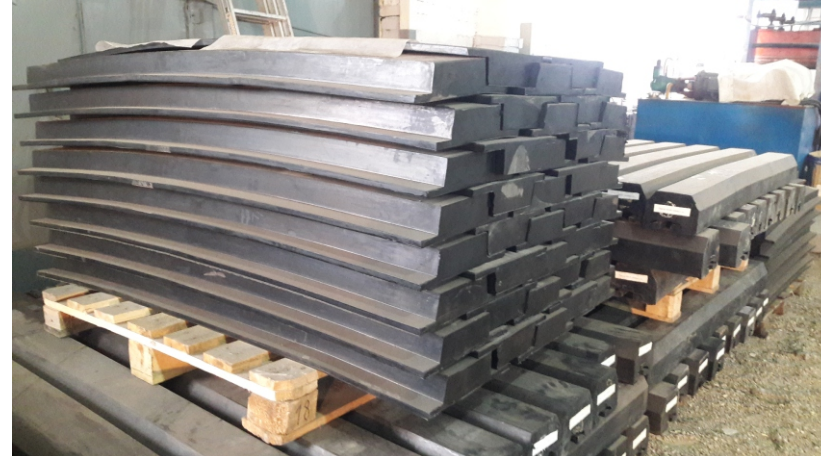

#РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУТЕРОВКА

Снижение массы футеровки на 30-50%:

- Облегчение доставки и монтажа;
- Снижение нагрузки на опорные подшипники;
- Снижение энергозатрат на измельчение от 3 до 15 %;
- Отсутствие перетока пульпы;
- Снижение уровня шума;
- Сохранение функции дробления при каскадном режиме измельчения;
- Широкий ассортимент профиля;
- Снижение затрат на ремонт.





#РЕЗИНО-КЕРАМИЧЕСКАЯ ФУТЕРОВКА

- Исключительная стойкость к истиранию;
- Низкий коэффициент поверхностного трения;
- Антиадгезионные свойства;
- Отличное решение для переработки больших объемов материала;
- Отличная звуковая и вибрационная изоляция;
- Химическая и коррозионная устойчивость;


телефон: [8 723 229-57-22](tel:87232295722) e-mail: info@kompozit.kz





#CERA-RQ ФУТЕРОВКА БАРАБАНА КОНВЕЙЕРА

- Простой монтаж;
- Самоочищающаяся;
- Отличный коэффициент сцепления;
- Чрезвычайно эффективна в жёстких условиях эксплуатации.
- Увеличение срока службы в 4-8 раз (по сравнению с резиной без керамических вставок).

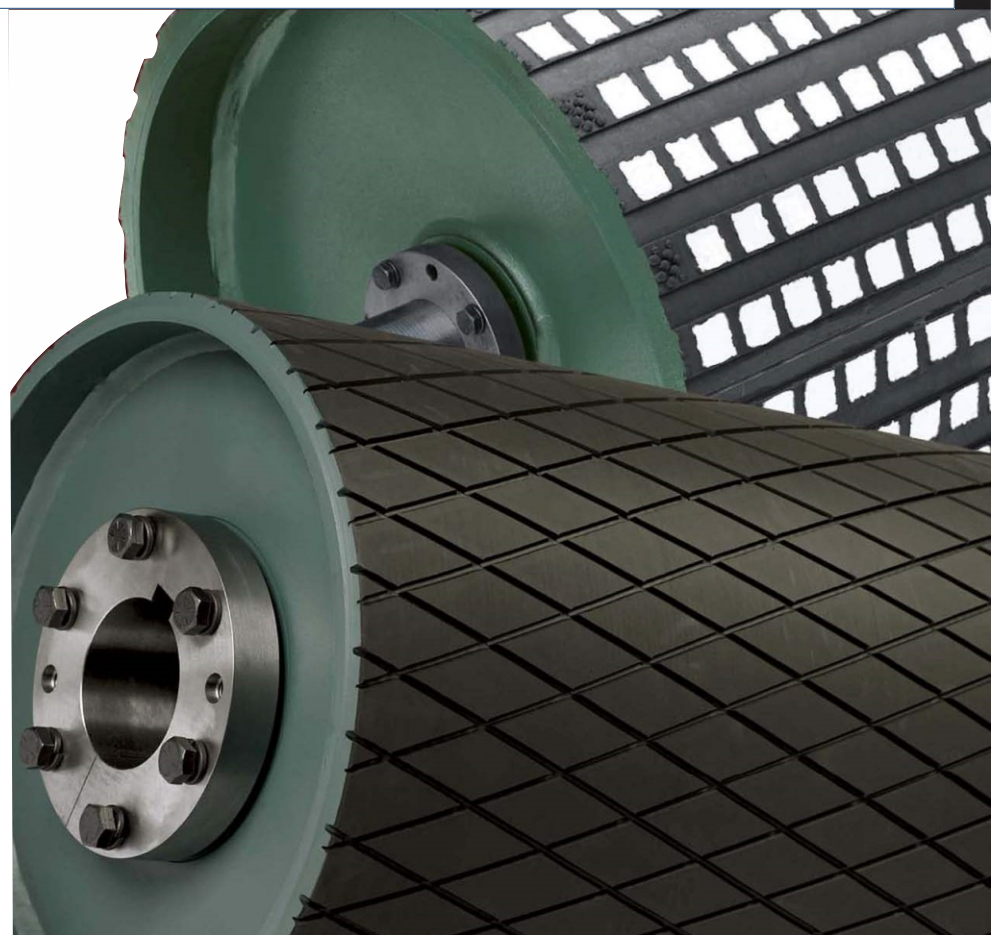



#РЕЗИНО-МАГНИТНАЯ ФУТЕРОВКА МЕЛЬНИЦ МАЛОГО ДИАМЕТРА, БУНКЕРОВ, ТЕЧЕК

- Магнитное крепление надежно удерживает футеровку на поверхности, предотвращая предотвращая возможный отрыв.
- За счет магнитного поля на поверхности футеровки образуется тонкий слой скраба, обеспечивающий постоянный эффект самофутерования и продления срока службы футеровки.





#ФОРМОВЫЕ-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- Изготовление резиновых шайб, как уплотнение для любого технологического оборудования.
- Формовые уплотнительные изделия для рудоразмольного оборудования.



телефон: [8 723 229-57-22](tel:87232295722) e-mail: info@kompozit.kz



#ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ (ГИП)

- Детали резиновые для футеровки горно -обогатительного оборудования, такого как бункеры, желоба, короба от истирающего и налипающего воздействия.
- Температурный интервал работоспособности от 0 до 70°C.





#РЕЗИНОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

- Резиновые плавучие пульпо- и трубопроводы
- Резиновые трубы, отводы, тройники и ответвления, преобразователи.



телефон: [8 723 229-57-22](tel:87232295722) e-mail: info@kompozit.kz



#ТРУБЫ, ФУТЕРОВАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

- Футерование керамикой стальных трубопроводов - активная защита от изнашивания, коррозии и высоких температур.
- Трубы широко используются при транспортировке материалов угольной промышленности, электроэнергетики, металлургии, горнодобывающей и химической промышленности.





#ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, ПОЛИМЕРКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Колонные аппараты, регенерационные колонны, корпуса электрофильтров;
- Травильные, гальванические и электролизные ванны;
- Вентиляционные системы для удаления паров вредных веществ от технологического оборудования;
- Корпуса различного оборудования;
- Другое промышленное оборудование.


телефон: [8 723 229-57-22](tel:87232295722) e-mail: info@kompozit.kz





#ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, ПОЛИМЕРКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Продлит срок службы оборудования;
- Сократит трудоемкость ремонтно-восстановительных работ в 2 и более раз;
- Формирование защитного слоя стеклопластика на поверхности технологического оборудования, контактирующую с агрессивной средой, может производиться путем изготовления стеклопластиковых вкладышей, либо стеклопластикового покрытия;
- Работы по футерованию ёмкостей проводятся в месте его нахождения.

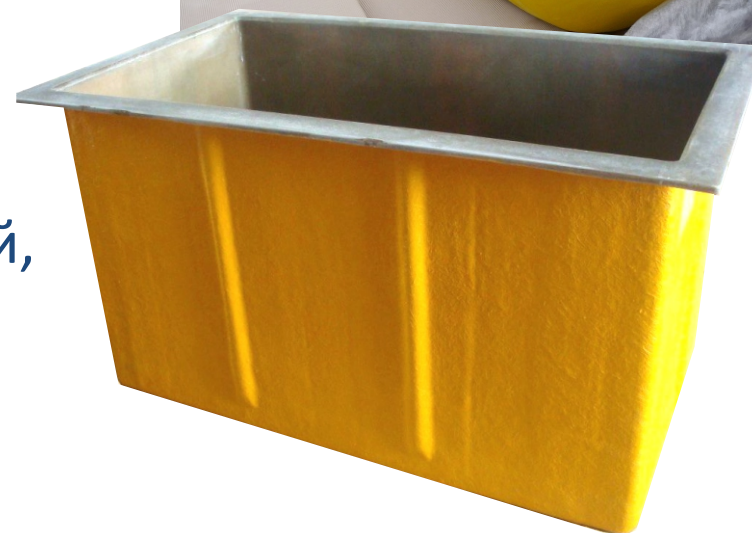



#ГАЗОХОДЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДО 2000М³


- Высокая коррозионная стойкость, отсутствует необходимость в антикоррозионной обработке;
- Высокая прочность и герметичность;
- Малый вес, что позволяет сэкономить на опорных конструкциях и упростить монтаж;
- Отсутствие влагопоглощения — не требуется устройство гидроизоляции;
- Минимальное гидравлическое сопротивление
- Ствол не требует покраски во время всего срока эксплуатации;
- Срок службы без капитальных ремонтов не менее 30 лет.





#ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИКИ В СТЕКЛОПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

- Прочность;
- Долговечность;
- Стойкость к агрессивным средам;
- Высокая устойчивость к трению;
- Высокая коррозионная устойчивость.

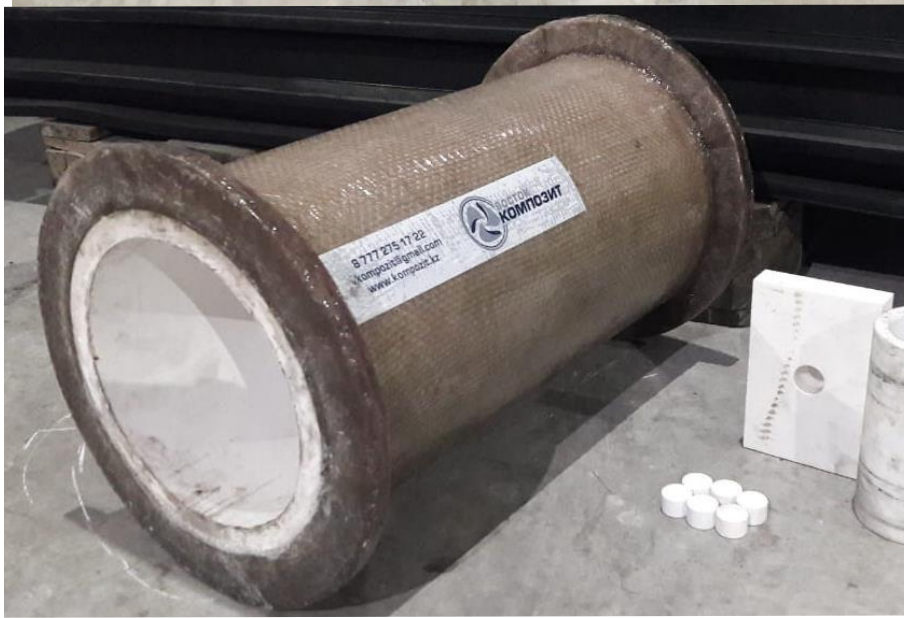



#ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИМЕРБЕТОНА

- Облицовочные панели;
- Фундаменты под промышленное оборудование;
- Шумопоглощающие конструкции;
- Причальные кромки и волнорезы;
- Дренажные конструкции;
- Дорожные бордюры и ограждения;
- Железнодорожные шпалы, лестницы;
- Емкости и резервуары для химически активных веществ;
- Дренажные канализации химических предприятий.






#ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН

Используемые в качестве футеровки листы УНМВ-РЕ имеют следующие преимущества:

- Устойчивость к коррозии;
- Высокая ударная прочность;
- Экстремальная износостойкость;
- Легче, чем сталь в 8 раз;
- Стойкость к воздействию химических веществ;
- Низкий коэффициент динамического трения;
- Усиленная защита трубопроводов и оборудования от износа;
- Температурный диапазон использования -260°C до + 80°C



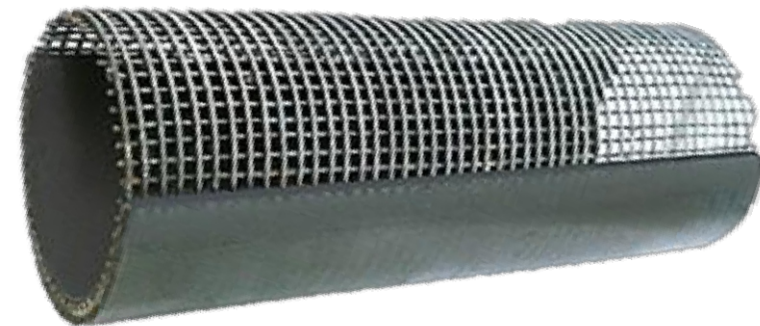


#ПОЛИМЕРНО АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

- Фиксация полимера стальным каркасом обеспечивает высокий уровень и стабильность физико-механических свойств ПАТ;
- Изменение температурного режима эксплуатации;
- Коррозионная устойчивость к различным агрессивным средам;
- Стойкость к абразивному изнашиванию.


телефон: [8 723 229-57-22](tel:87232295722) e-mail: info@kompozit.kz



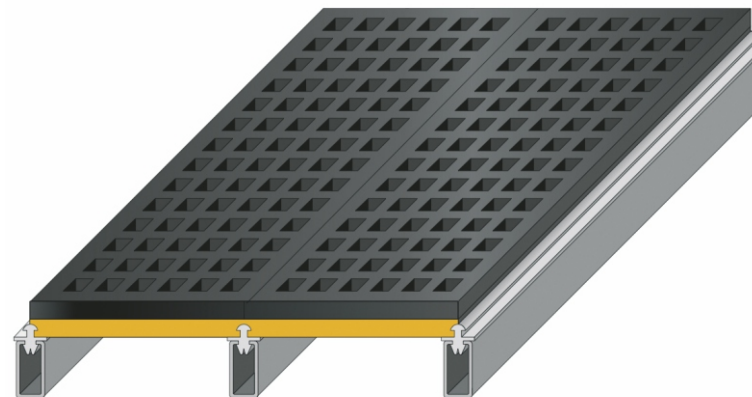

#РЕЗИНОВЫЕ СИТА

- Точность разделения по классу крупности;
- Эффект самоочистки, благодаря эластичности сит и расширению отверстий книзу;
- Высокая износостойкость;
- Низкий уровень шума;
- Экономичность;
- Совместимость с разными типами грохотов;
- Простота установки.

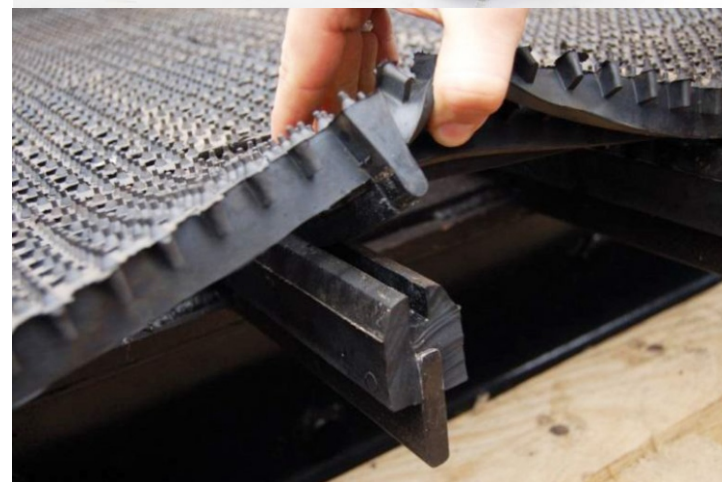



#РОЛИКИ RET (ROLLERS-ENGINEERING-TECHNOLOGY)

- Барабан ролика RET и кожух подшипника сделаны из износостойкого материала HDPE. HDPE является полимером группы (PE-HD) и имеет высокую плотность (от 0.94 г/см³ до 0.97 г/см³).
- Система уплотнений, низкий уровень шума,
- Низкое сопротивление вращению,
- Малый вес;
- Высокая точность исполнения роликов RET.





До восстановления



После восстановления



#ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



- Восстановление оборудования дробильного комплекса;
- Восстановление шаровых мельниц.
- Восстановление опорных узлов вращающихся печей и сушильных барабанов без демонтажа с последующей выверкой и механической наладкой.



телефон: [8 723 229-57-22](tel:87232295722) e-mail: info@kompozit.kz

#УСЛУГИ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ;
- АВТОРСКИЙ НАДЗОР;
- МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ;
- ФУТЕРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.

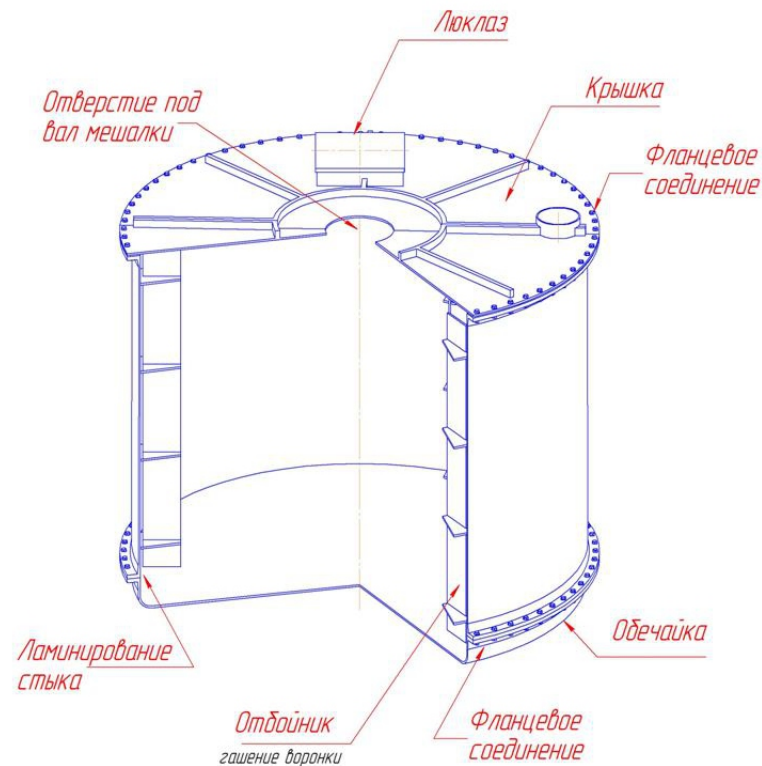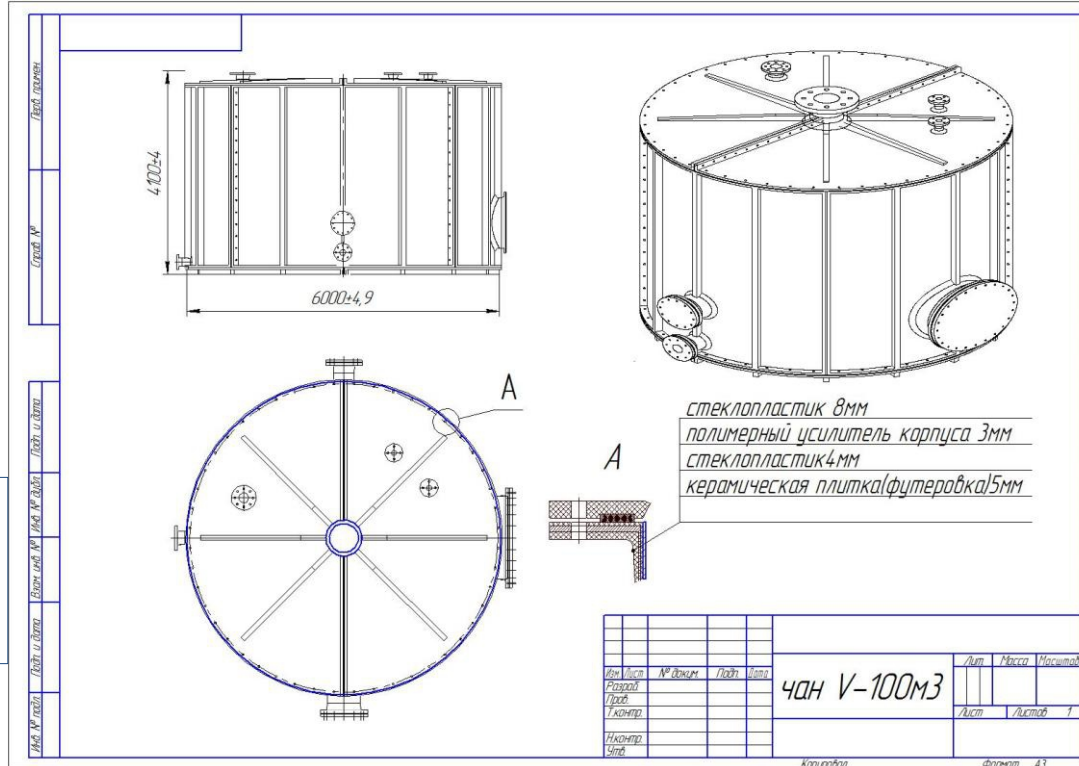



#КОНТАКТЫ

- ТОО «Восток Композит»
Юридический/ фактический адрес:
РК, ВКО, г Усть-Каменогорск, 070019
улица Ползунова 114/2
- +7 (7232) 77 76 31
- +7 (777) 275 17 22
- info@kompozit.kz